


PERO® Abwasserschlauch

PE-Dämmschlauch zur Reduzierung von Abwassergeräuschen durch Körperschallübertragung.

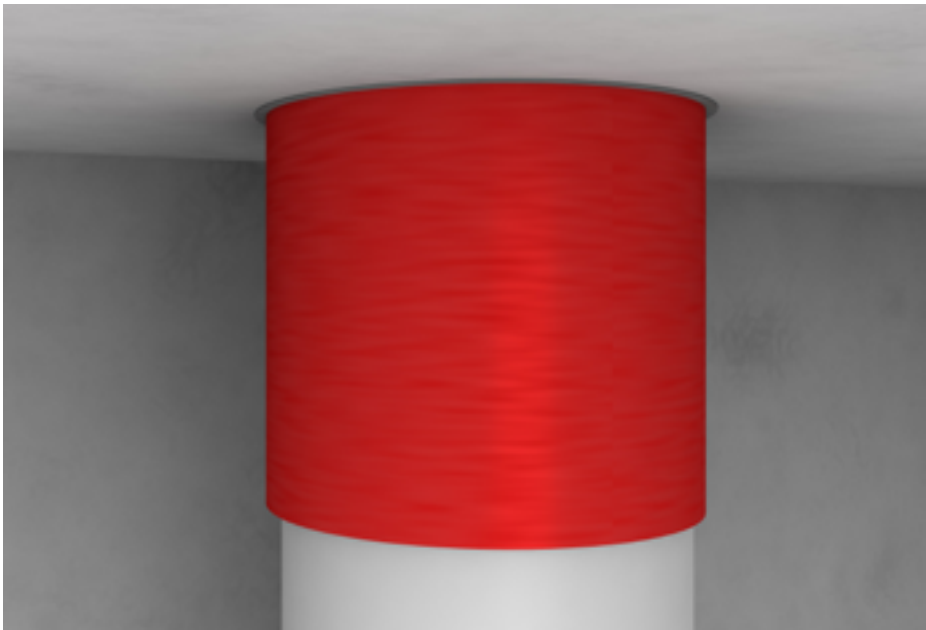

ZUBEHÖR

PERO SCHUTZSTREIFEN (S. 293)



Anwendung

Einsatz	Schalloptimierung in Bereichen der gebäudetechnischen Abwasserinstallation
Rohrwerkstoffe	für Rohrleitungssysteme aus Guss oder Kunststoff

Material

Typ	PE-Schaum, Umhüllung mit roter widerstandsfähiger PE-Schutzfolie
Zellstruktur	geschlossen- und feinzellig
Farbe	auf Anfrage in verschiedenen Farben
Eigenschaften	weichfedernde Körperschallentkopplung
Ausführung	geschlossene PERO Abwasserschläuche


Technische Daten

Dicke	4 mm
Länge	10 m
Baustoffklasse	E _L
Temperaturbereich	T _{max} 80 °C, T _{min} -40 °C
Frei von	Staub, Fasern, Formaldehyd und Cadmium
Einhaltung Umweltauflagen	REACH, RoHS, POP


Infos zum Artikel

Anfragen zum Sortiment	Nach Einreichung Ihrer Anforderungen an sales.insulation@kolektor.com erstellen wir Ihnen ein Angebot gemäß Ihres individuellen Bauprojektes
Verfügbare Dimensionen	DN 40 bis DN 150
Lieferumfang	10 m PERO Abwasserschlauch
Zubehör (ab Seite 292)	PERO Schutzstreifen (ab Seite 293)


Hinweise zum Einbau



Ausgangssituation:
Ungedämmte Abwasser-
leitung aus Kunststoff
oder Guss.



Für DN 40 bis DN 150:
PERO Abwasserschlauch
einfach über die Rohr-
leitung montieren.




Stoßstelle mit dem PERO
Schutzstreifen abkleben
(siehe Seite 293).



Verschluss Bauteil: mit
Mörtel den Spalt ver-
schließen.

PERO Produkte im Überblick

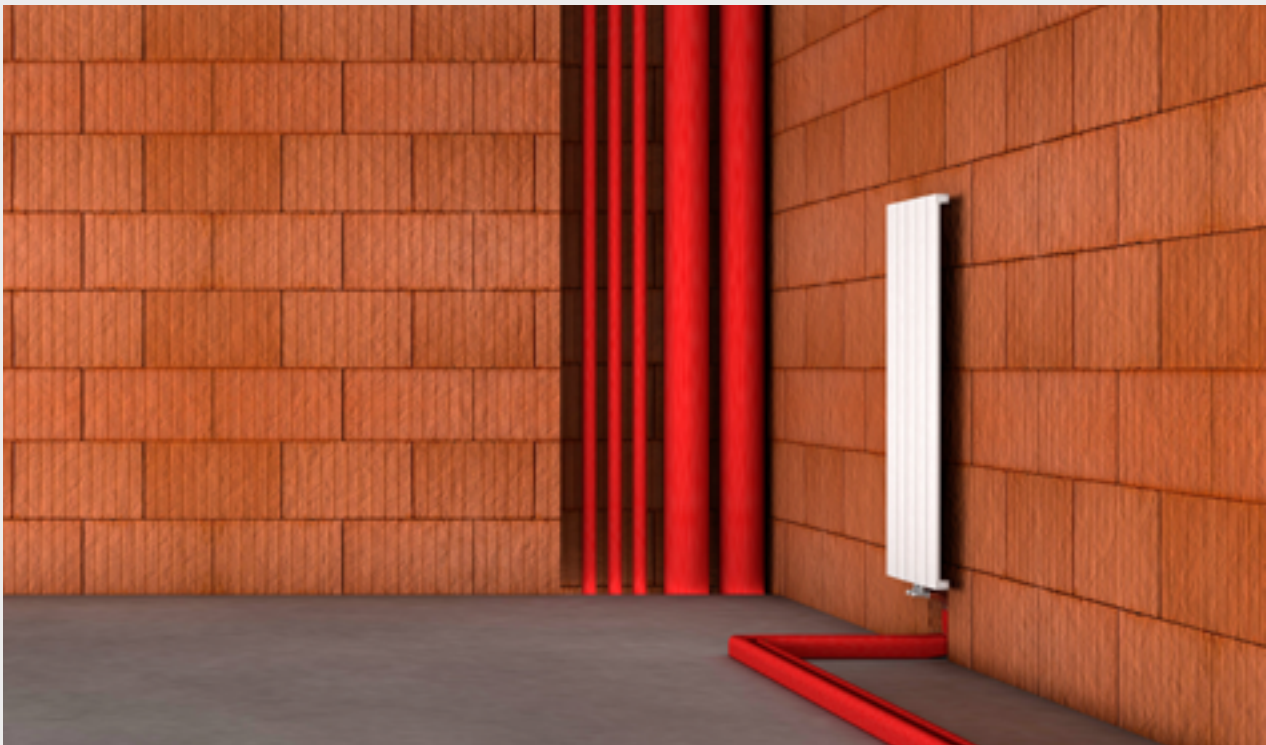

PERO Schutzschlauch
4 mm Nenndicke

PERO Abwasserschlauch
Weniger Geräusche

PERO Dämmhülse
Im Fußbodenaufbau

Selbstklebendes Universal-Verschlussband

weiß, reißfest, gepolstert, Dicke ca. 2 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
175-0452	MSA 452/S	45	10	20	35,70
175-0652	MSA 652/S	65	10	12	49,50




Selbstklebendes KLW-Schallschutzband

zum sicheren Verschluss von Stößen und Schlitten an MSA-KLW Dämmungen

Dicke ca. 7 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9130	MSA-KLW 607/S	60	10	1	197,20

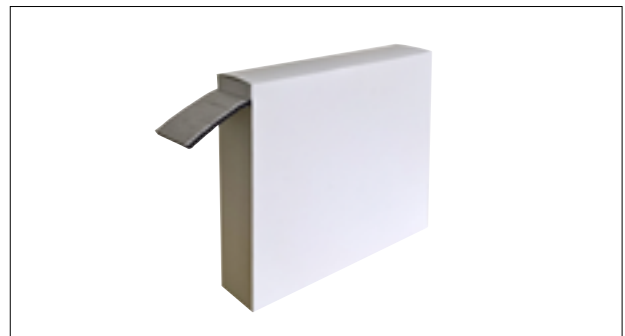

PERO® Schutzstreifen

zur nachträglichen und einfachen Dämmung von Rohrverbindung, selbstklebend

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE
		mm	m	Rollen
400-0070	PERO® Schutzstreifen 70	70	3,6	45
400-0100	PERO® Schutzstreifen 100	100	3,6	45



Miss-Flex HF 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit PE Abdeckung

Erhöhte Stabilität durch reißfestes Kunststoffmaterial. Verschluss von Stoß- und Längsnähten.

Mit $\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ und Euroclass D-s3,d0.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Dicke	Inhalt pro Karton
		mm	m	mm	Stück
520-0004	HF Tape SK PE	50	15	3	12

