


## PERO® Dämmhülse

Dämmhülse zur platzsparenden Wärmedämmung von Leitungen unter anderem im Bereich des Fußbodenaufbaus.

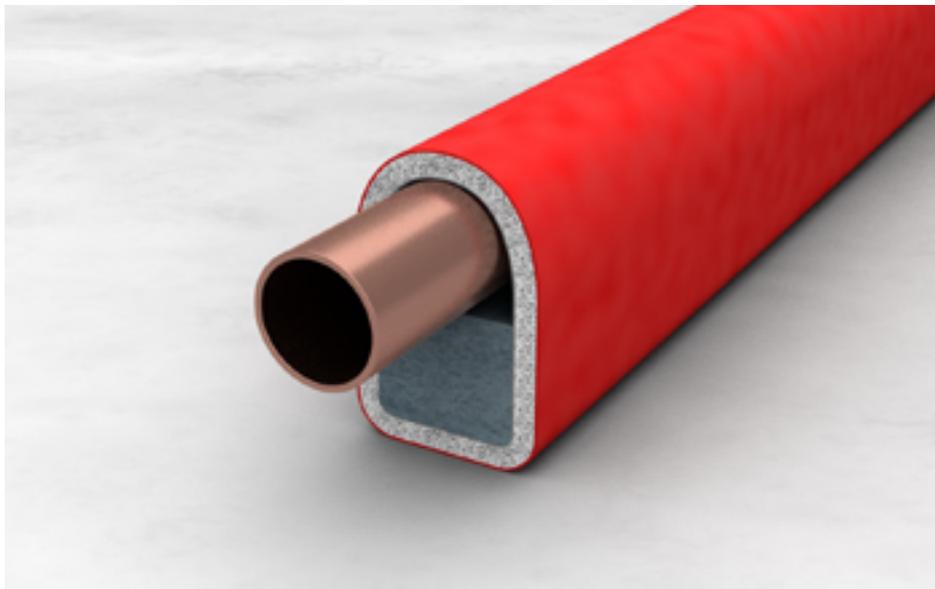

### ZUBEHÖR

PERO SCHUTZSTREIFEN (S. 293)



Anwendung	
Einsatz	platzsparende Wärmedämmung von Rohrleitungen u. a. im Bereich des Fußbodenaufbaus
Material	
Typ	PE-Schaum, Umhüllung mit roter widerstandsfähiger PE-Schutzfolie
Zellstruktur	geschlossen- und feinzellig
Farbe	rot
Eigenschaften	weichfedernde Körperschallentkopplung
Ausführung	geschlossene PERO Dämmhülsen
Technische Daten	
Dicke	Dämmblock 10/20/30 mm (nach GEG-Anforderung), Umhüllung 4 mm
Länge	2 m
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Baustoffklasse	E <sub>L</sub>
Temperaturbereich	T <sub>max</sub> 80 °C, T <sub>min</sub> -40 °C
Frei von	Staub, Fasern, Formaldehyd und Cadmium
Einhaltung Umweltauflagen	REACH, RoHS, POP
Infos zum Artikel	
Anfragen zum Sortiment	Nach Einreichung Ihrer Anforderungen an <a href="mailto:sales.insulation@kolektor.com">sales.insulation@kolektor.com</a> erstellen wir Ihnen ein Angebot gemäß Ihres individuellen Bauprojektes
Verfügbare Dimensionen	DN 10 bis DN 40
Lieferumfang	PERO Dämmhülse
Zubehör (ab Seite 292)	PERO Schutzstreifen (Seite 293)

## Selbstklebendes Universal-Verschlussband

weiß, reißfest, gepolstert, Dicke ca. 2 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
175-0452	MSA 452/S	45	10	20	35,70
175-0652	MSA 652/S	65	10	12	49,50



## Selbstklebendes K LW-Schallschutzband

zum sicheren Verschluss von Stößen und Schlitten an MSA-KLW Dämmungen

Dicke ca. 7 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9130	MSA-KLW 607/S	60	10	1	197,20



## PERO® Schutzstreifen

zur nachträglichen und einfachen Dämmung von Rohrverbindung, selbstklebend

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE
		mm	m	Rollen
400-0070	PERO® Schutzstreifen 70	70	3,6	45
400-0100	PERO® Schutzstreifen 100	100	3,6	45



## Miss-Flex HF 3 mm Kautschuk-Tape – Selbstklebend mit PE Abdeckung

Erhöhte Stabilität durch reißfestes Kunststoffmaterial. Verschluss von Stoß- und Längsnähten.

Mit  $\lambda_{40^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$  und Euroclass D-s3,d0.

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Dicke	Inhalt pro Karton
		mm	m	mm	Stück
520-0004	HF Tape SK PE	50	15	3	12

