

Wickelstreifen

Zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen, passend für alle Rohrdimensionen.



Anwendung

Misselfix-Garant (auch) selbstklebend
zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen

Misselfix-Ideal (auch) selbstklebend
für einfachste Ansprüche ohne besondere Vorschriften

Material

Misselfix-Garant geschlossenzelliger PE-Schaum, Faserpolsterlage aus miteinander vernadelten, reinen Kunststofffasern, feuchtigkeitssperrende PE-Folie als Außenhaut, optional als selbstklebend

Misselfix-Ideal miteinander vernadelte Kunststofffasern, optional als selbstklebend

Ausführung

Rollenware schmaler, gewickelter Dämmstreifen als handliche Rollenware

Technische Daten

Dämmdicke 2 mm

Breite verschiedene Breiten verfügbar

Länge pro Rolle 3,6 m

Infos zum Artikel

Lieferumfang Wickelstreifen Misselfix-Garant bzw. Misselfix-Ideal, Montageanleitung

Wickelstreifen


RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Dämm- dicke	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		ca. mm	mm	m	Rollen	Euro
Misselfix-Garant						
223-0702	G 702	2	70	3,6	14 Stangen à 14 Rollen	196 5,60
223-1002	G 1002	2	100	3,6	15 Stangen à 10 Rollen	150 9,20
Misselfix-Garant, selbstklebend						
223-1702	G 702/S	2	70	3,6		25 17,45
223-2002	G 1002/S	2	100	3,6		25 21,60
223-2502	G 2502/S	2	250	3,6		40 53,60

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Dämm- dicke	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		ca. mm	mm	m	Rollen	Euro
Misselfix-Ideal						
233-0084	702	2	70	3,6	14 Stangen à 14 Rollen	196 4,45
233-0086	1002	2	100	3,6	15 Stangen à 10 Rollen	150 6,65
Misselfix-Ideal, selbstklebend						
233-0089	702/S	2	70	3,6		25 15,95
233-0090	1002/S	2	100	3,6		25 19,30



Sanierung: Die WC-Zuleitungen im Bestand vor Schwitzwasser, Wärme- und Körperschallübertragung schützen.

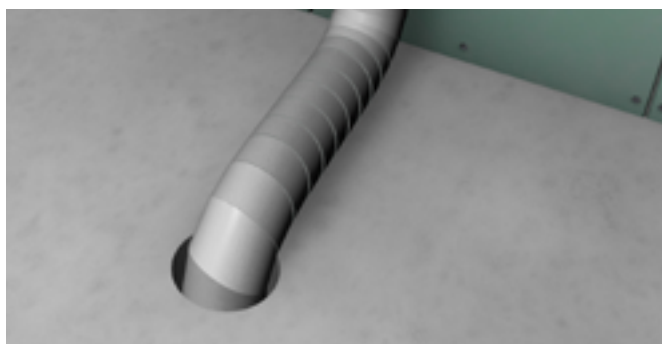

Zweckmäßiger Einsatz: Vielseitiger Einsatzbereich, universell passend für alle Rohrdimensionen. Verschiedene Breiten verfügbar.