

## Misselfix-Garant®

Schwitzwasser-, Wärme- und Körperschalldämmung von Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200.



### ZUBEHÖR

MISSEL KLEBEBAND MKB-ROBUST  
(S. 250)



### Anwendung

Einsatz Trinkwasserleitungen kalt  
z. B. Stockwerkszuleitungen und Einzelzuleitungen in Vorwandinstallationen

### Material

PE-Materialverbund geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum, Verstärkung mit reißfester Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknötet

Ausführung geschlossener Dämmschlauch nach DIN 1988-200

Eigenschaft Erhaltung hygienisch unbedenklicher Wassertemperaturen, integrierter Feuchte- und Schallschutz

### Technische Daten

Länge 10 m

Dämmdicke 4 mm

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl  $\mu \geq 3000$

Brandverhalten B2 nach DIN 4102-1, E<sub>l</sub> nach DIN EN 13501-1

Temperaturbereich T<sub>max</sub> 90 °C, T<sub>min</sub> -20 °C

CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt

Einhaltung Umweltauflagen REACH, RoHS, POP

### Infos zum Artikel

Lieferumfang geschlossener Misselfix-Garant Dämmschlauch, Montageanleitung

Zubehör (ab Seite 248) Missel Klebeband Robust MKB-Robust (Seite 250)

## Misselfix-Garant®

### RABATTGRUPPE D

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Kupferrohr DIN EN 1057, Edelstahlrohr DIN EN ISO 1127		Stahlrohr DIN EN 10255 Reihe M			Kunststoff- und Verbundrohr		Inhalt pro VE	Preis pro m
		d <sub>s</sub> (mm)	DN	d <sub>s</sub> (mm)	(Zoll)	DN	d <sub>s</sub> (mm)	DN <sup>1)</sup>		
<b>Schlauch, Dämmdicke 4 mm<sup>2)</sup>, Länge 10 m</b>										
201-0415	G 4-12/15	12 15	10 12	13,5	¼	8	12 14	8	200	3,05
201-0418	G 4-18	18	15	17,2	¾	10	16/18	10/12	200	3,35
201-0422	G 4-22	22	20	21,3	½	15	20	15	200	3,75
201-0428	G 4-28	28	25	26,9	¾	20	25	20	200	4,45
201-0435	G 4-35	35	32	33,7	1	25	32	25	200	5,30
201-0442	G 4-42	42	40	42,4	1¼	32	40	32	200	5,90
201-0448	G 4-50			48,3	1½	40	50	40	200	6,80

<sup>1)</sup> DN für Kunststoffrohre ist materialabhängig und deshalb nur ein Richtwert oder ohne Angabe.

<sup>2)</sup> nominelle Dämmdicke nach DIN 1988-200

## Missel Klebeband Robust, mit Original Missel Gittergewebe

### RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9127	MKB-Robust 50	50	25	1	51,45
301-9128	MKB-Robust 100	100	25	1	102,75

Alle wichtigen Downloads zum Misselfix-Garant® finden Sie online.

Besuchen Sie unsere Webseite und entdecken alle Produktdownloads zum Herunterladen ohne Passwort und ohne Anmeldung.



[www.kolektor-insulation.com](http://www.kolektor-insulation.com)



#### Misselfix-Garant Montagevideo

Hier werden Einsatzmöglichkeiten und Einbauschritte von Misselfix-Garant beschrieben. Dieses ist für die Schwitzwasser-, Wärme- und Körperschall-dämmung von Trinkwasserkaltleitungen nach DIN 1988-200 geeignet. Anwendungsbereiche sind außerdem an Stockwerkszuleitungen und Einzelzuleitungen in Vorwandinstallationen.

## Missel Klebeband Robust

mit Original reißfestem Missel Gittergewebe

### RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		mm	m	Stück	Euro
301-9127	MKB-Robust 50	50	25	1	51,45
301-9128	MKB-Robust 100	100	25	1	102,75



## Missel Klebeband

witterungs- und UV-beständig

### RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		mm	m	Stück	Euro
301-9118	MKB UV 50	50	25	1	21,50




## Missel Spezialkleber

zum sicheren Verschluss von Stößen und Schlitzen an Missel Dämmungen

### RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Inhalt pro VE	Preis pro Stück
		Stück	Euro
301-9107	Missel Spezialkleber in der Tube, Inhalt 175 g	12	23,20
301-9102	Missel Spezialkleber in der Dose, Inhalt 350 g	12	31,90

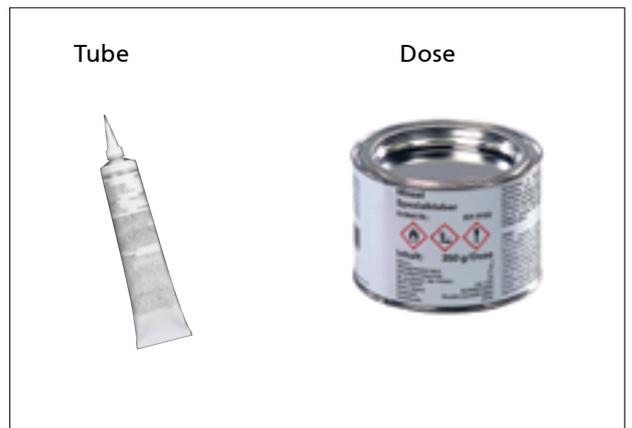

## Missel Klebeband Flexibel

weiß, hochelastisch

### RABATTGRUPPE ZDLB

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Breite	Länge pro Rolle	Inhalt pro VE	Preis pro Rolle
		mm	m	Rollen	Euro
301-9124	MKB-Flex 50	50	25	12	34,55
301-9129	MKB-Flex 100	100	25	6	68,85

