



Montageanleitung

Misselfix-Ideal, Wickelstreifen



Anwendung

Eignet sich für Anwendungen, die keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Für einfachste Ansprüche, ohne besondere Vorschriften nach DIN 4102, DIN 1988 Teil 2, DIN 50929 Teil 2 usw.


Werkstoff

Vollsynthetische, neutrale Faserschicht.

Ausführung

Misselfix-Ideal

Misselfix-Ideal, selbstklebend

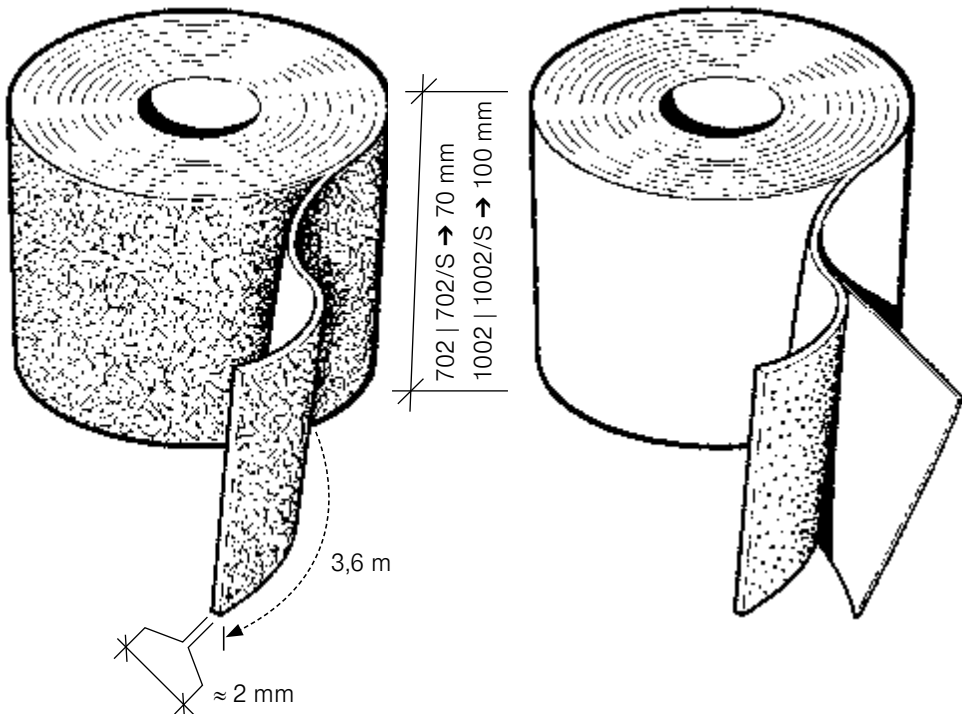

Montage

Es ist kein besonderes Aufmaß erforderlich. Bei Verwendung an Röhren 50% Überlappung sinnvoll.

Verbrauchstabelle Wickelstreifen pro lfm Rohr

Nennweite	Rohraußen- durchmesser	Misselfix-Ideal	Misselfix-Ideal
		702 (70 mm) 702/S (70 mm)	1002 (100 mm) 1002/S (100 mm)
DN	mm	m	m
8	13	1,5	1,1
10	17	1,9	1,3
15	21	2,2	1,6
20	27	2,8	1,9
25	34	3,4	2,4
32	42	4,1	2,9
40	44	4,3	3,0
40	48	4,7	3,3
	51	5,0	3,5
50	57	5,5	3,8
	60	5,7	4,0
	63	6,0	4,2
65	70	6,6	4,7
	76	7,2	5,0
	83	7,8	5,5
80	89	8,3	5,8
	95	8,9	6,2
100	102	9,5	6,7
	108	10,0	7,0
	121	11,2	7,9
125	133	12,3	8,6
	146	13,5	9,4
150	159	14,6	10,2
	191	17,5	12,3
200	216	19,7	13,8
	241	22,0	15,4
250	267	24,3	17,0
	292	26,6	18,6
300	318	28,9	20,2
	343	31,2	21,8

Das Montagebeispiel in dieser Anleitung entspricht dem neuesten Stand und informiert über Missel Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Normen und Regelwerke. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält Kolektor Insulation GmbH

Kolektor Insulation GmbH

Max-Planck-Straße 23 · D-70736 Fellbach/Stuttgart
Telefon +49 711 53080 · Telefax +49 711 5308149
www.kolektor-insulation.com · insulation@kolektor.com

sich vor. Eine stets einwandfreie Qualität gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor Insulation GmbH. Bitte beachten Sie besonders die detaillierten technischen Produkt-Informationen.